

Oil Skimmer



除油机

BS-3R

Smart **3.3**



RPM
Motor


除油机 Oil skimmer

BS-3R


除油机用于分离液面的浮油，通过汇聚技术增大了除油的覆盖面积，数倍的提升油液分离的效率，并可通过RPM调速电机提供节能运行模式。

处理量：	5-45L/h
功率：	20W
动力：	220V AC
电机控制：	RPM调速
电机寿命：	30000H
最高温度：	80°C
液位范围：	85-500mm
尺寸(长X宽X高)：	370X178X498mm
重量：	7.5KG
附件：	D-T
专有技术：	涡旋汇聚


* 附件D-T为BS-3 KS的标配配件，通过D-T可实现油液的二次分离；
专有“涡旋汇聚”技术可将液面浮油快速聚拢，快速回收液面浮油，并对切削液形成曝气效果；
申请专利号：202220568563.0

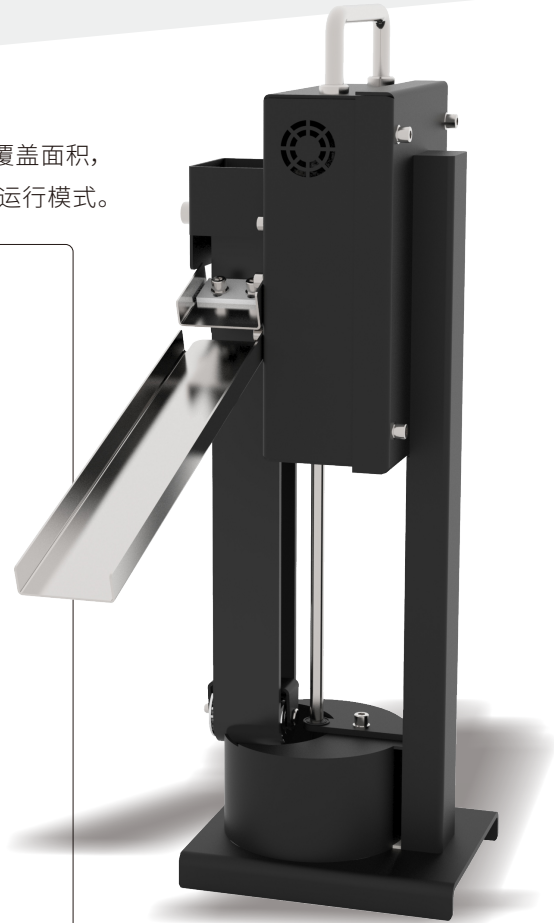

- ◆ 无需安装，即放即用；
- ◆ 可调速电机兼顾效率和节能；
- ◆ 汇聚技术数倍提升浮油回收效率；
- ◆ 快速调整回收高度；
- ◆ 304不锈钢材质；



电机调速

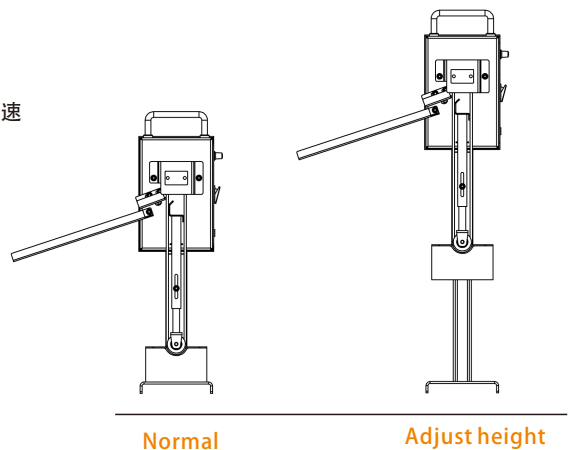


- ✎ 除油机直接放置在机床液槽的底部，根据现场液位调整进液盒高度，接电即可运行；
- ✎ 除油机的电机速度调整建议：被油覆盖的液面，调整至100%速度运行；一般情况下50-60%速度运行；
- ✎ 汇聚技术将除油机的回收覆盖范围扩散至整个液面，并将浮油快速聚拢到收油带周边，数倍提高回收效率；

液槽清理机CF-AIR

Coolant tank cleaning machine

除油机BS-3

Oil skimmer

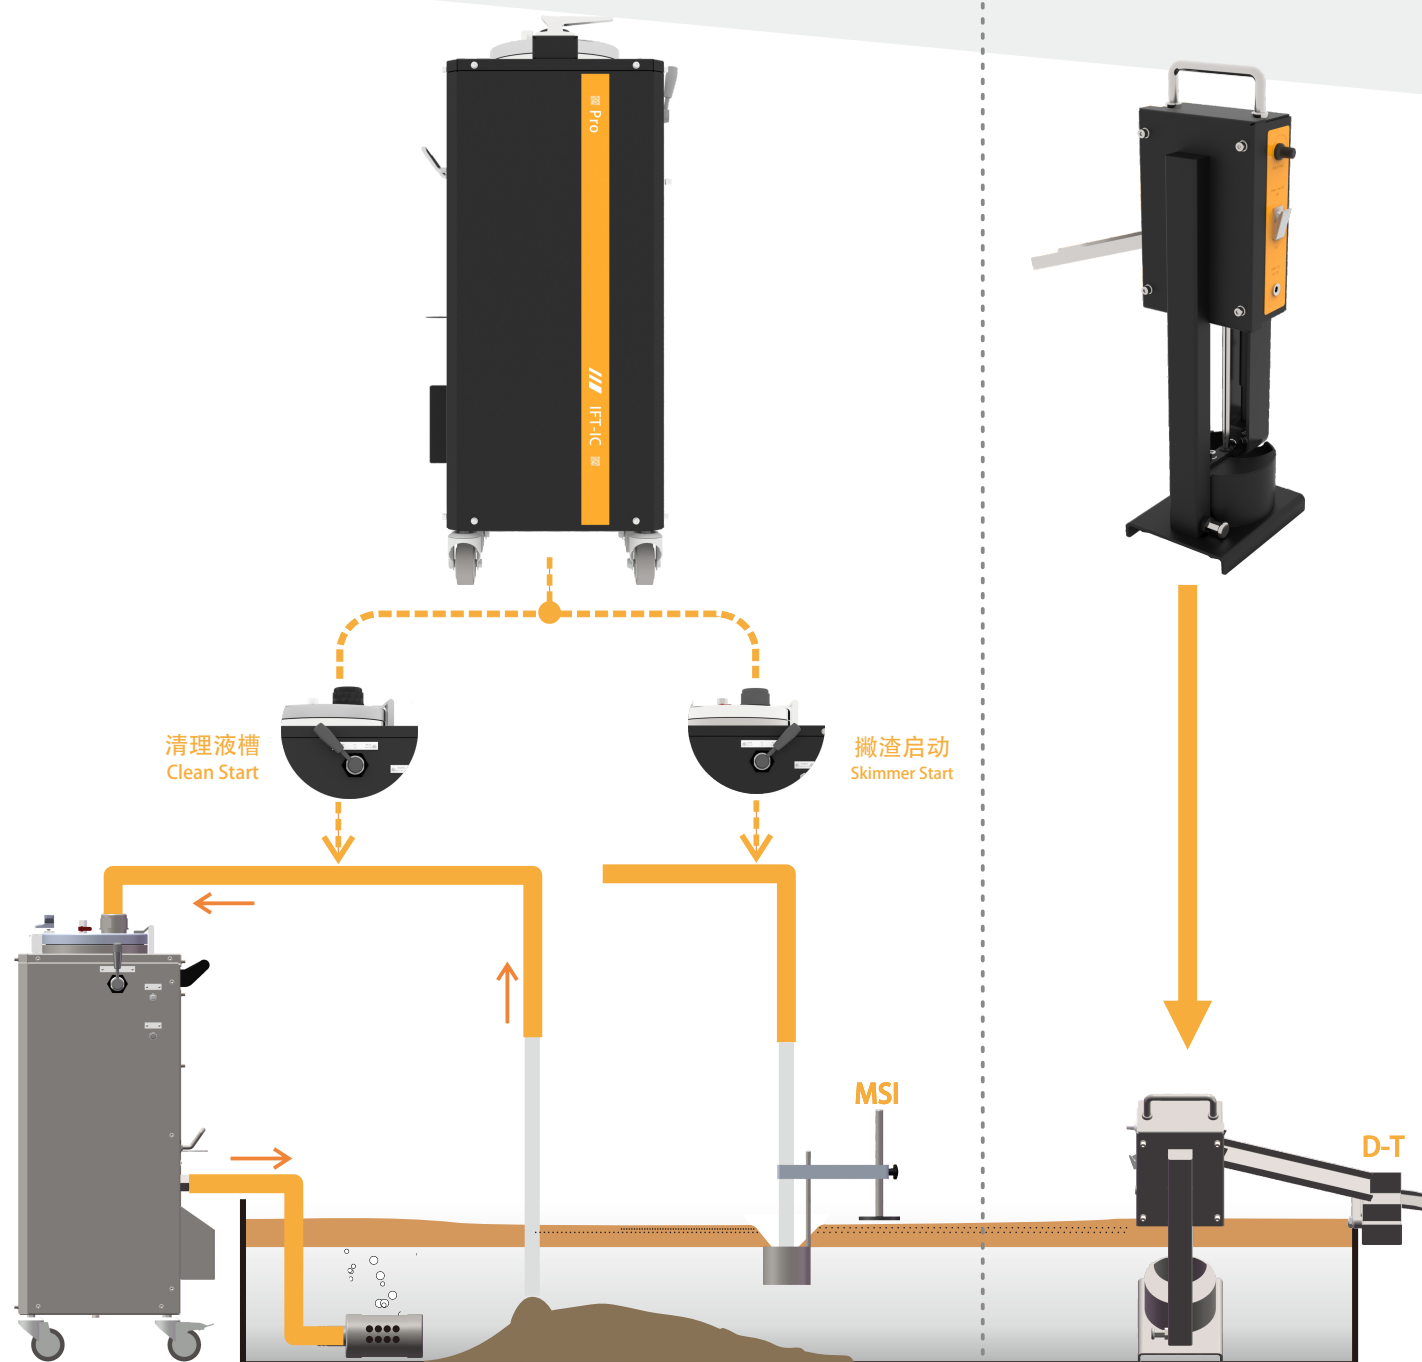

切削液处理步骤

清理液槽
Clean Start

去除液槽底部的渣屑

撇渣启动
Skimmer Start

去除液面的浮渣

除油机BS-3
Oil skimmer

去除液面的浮油



RUNGE ENVIRONMENTAL
INDUSTRIAL FLUID TREATMENT

