



液槽清理机

CF-Air

Smart **2.2**



AIR

液槽清理机 Coolant tank cleaning machine

CF-Air


液槽清理机用于去除机械加工设备切削液槽底部的金属渣屑、固体杂质、污泥以及漂浮在切削液表面的碎屑。

处理量:	110L/Min
最大操作压力:	8bar
推荐操作压力:	6bar
动力源:	压缩空气
最大气源消耗量:	0.6Nm ³ /min
过滤方式:	丝网过滤
过滤精度:	400μm
过滤网材质:	304不锈钢
过滤容量:	9L
泵体最大固体颗粒尺寸:	2mm
尺寸(长X宽X高):	455X470X1020mm
重量:	50KG
专有附件:	MSI

*专有附件MSI为CF-AIR的标配配件，通过MSI可实现SKIMMER功能去除液面浮屑；

- ◆ 旋转把手开启上盖；
- ◆ 可视网篮容量；
- ◆ SKIMMER功能去除浮屑；
- ◆ 返液采用开通式快速接头；
- ◆ 安装使用简便；

- ✎ 清理时直接抽吸液槽底部，同步完成杂质过滤和滤液排出，整个清理过程可以在设备加工时完成，无需停机；
- ✎ 清理设备的Skimmer功能，可以去除漂浮在切削液表面的杂质；
- ✎ 清理设备设计紧凑，便于移动和使用；
- ✎ 清理设备采用压缩空气做为动力源，安全耐用；

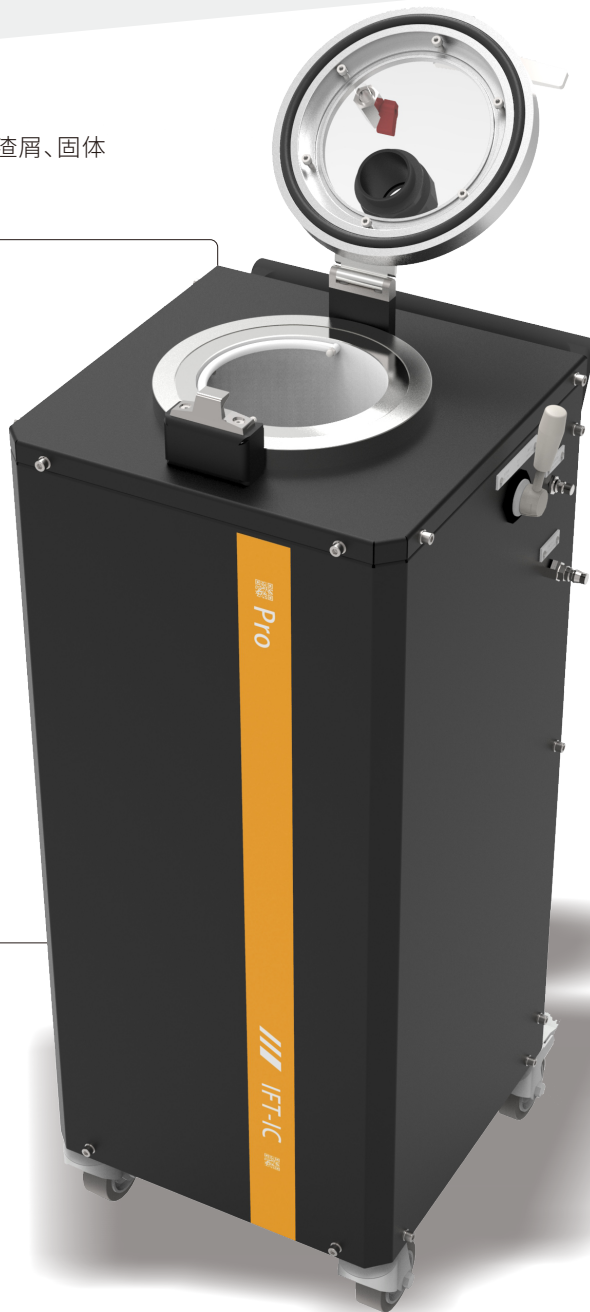


液槽清理机CF-AIR

Coolant tank cleaning machine

除油机BS-3

Oil skimmer

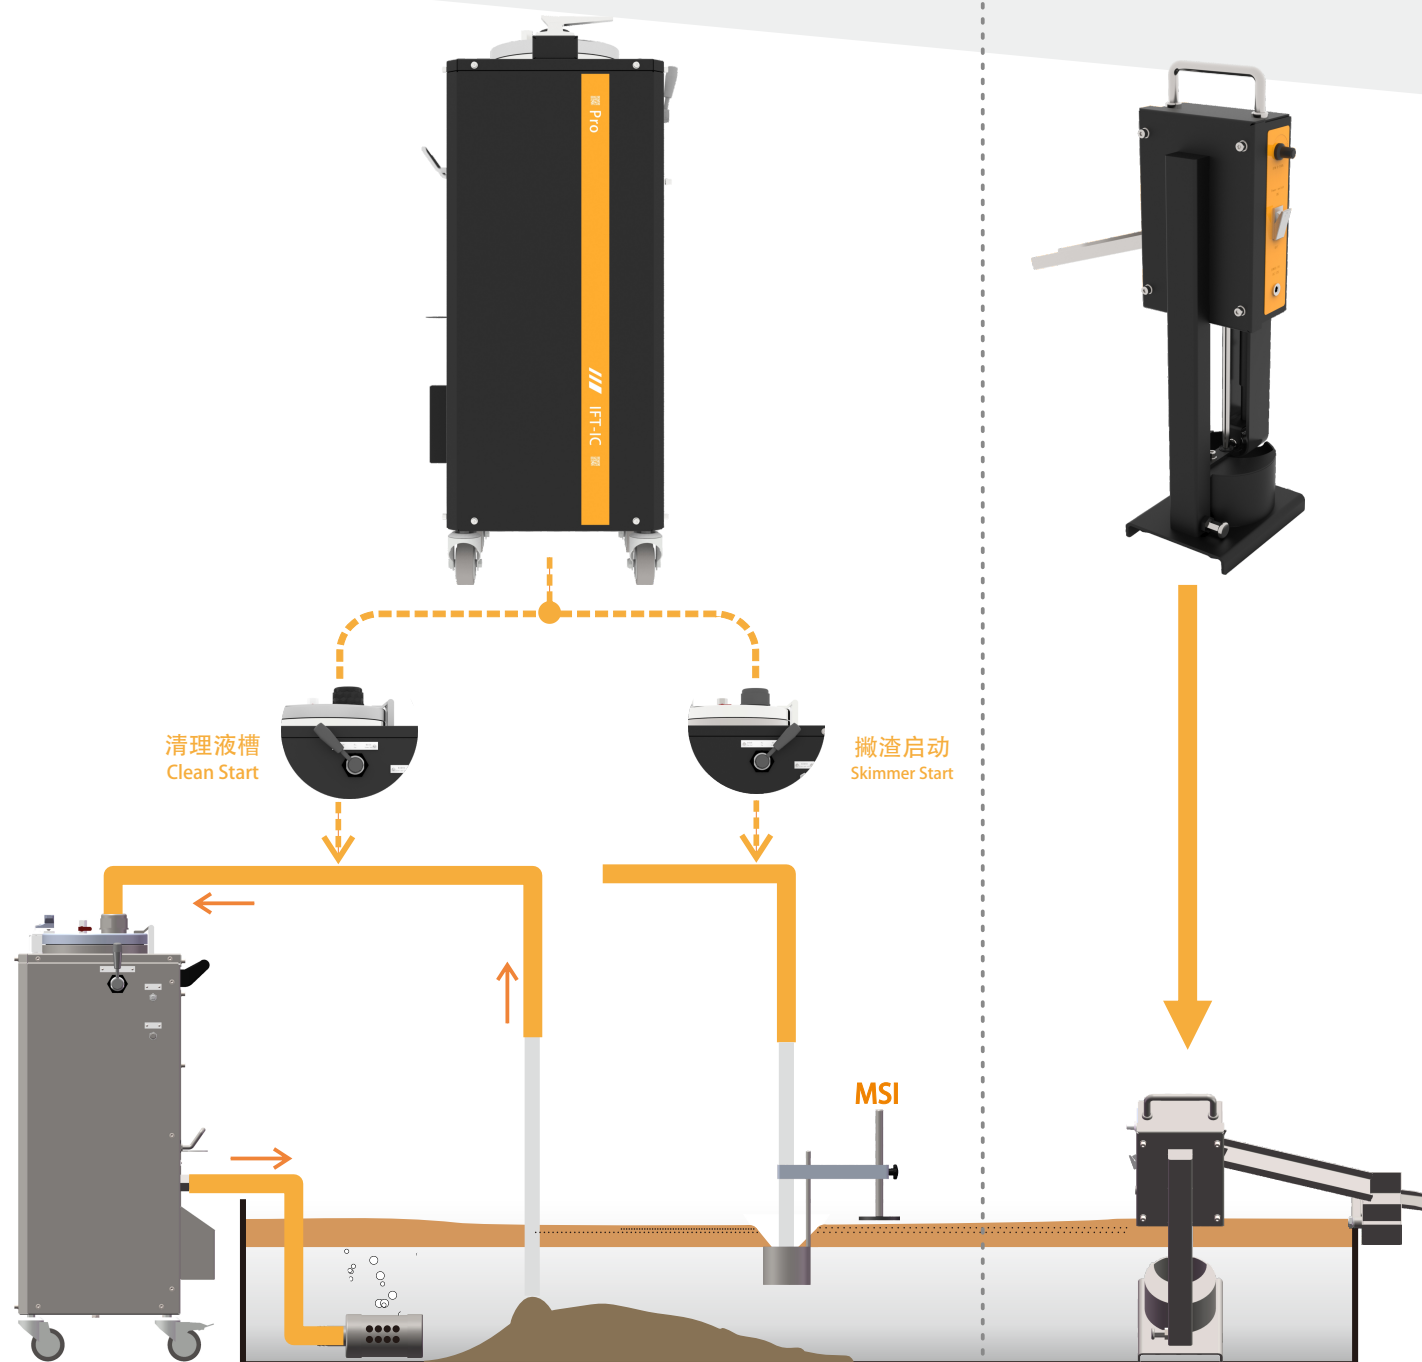

切削液处理步骤

清理液槽
Clean Start

去除液槽底部的渣屑

撇渣启动
Skimmer Start

去除液面的浮渣

除油机BS-3
Oil skimmer

去除液面的浮油



RUNGE ENVIRONMENTAL
INDUSTRIAL FLUID TREATMENT

